

Möt

DINO 160XT II

DINO® Släpvnsliftar med saxarm

DINO Standardutrustning

- MyDINO Telematics tjänster, inkluderande förlängd garanti
- Maximalt räckvidd med maximal vikt i korgen
- Kompakt storlek, transportlängd endast 6,15 m
- Egenvikt under 2000 kg inklusive motor
- Drivsystem, enkel att transportera på arbetsplatsen med kabelstyrning
- Hydraulisk korgvridning 180°
- Rymlig korg med grind, kapacitet 215 kg
- Stora integrerade stödbensplattor 280 x 360 mm
- Kontinuerlig bomrotation, enkelt och funktionellt
- Stabil att bogsera
- Enkel att använda, tydliga och informativa spakar


Tekniska specifikationer

	160XT II
Max. arbetshöjd	16,00 m
Max. plattformhöjd	14,00 m
Max. räckvidd	9,10 m
Bredd mellan stödbenen	3,8 / 4,2 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kontinuerlig
Korgvridning	180 °
Bomkontroll	proportionerlig
Transportlängd	6,15 m
Transportbredd	1,80 m
Transporthöjd	2,30 m
Totalvikt	1990 kg
Drivsystem	standard
2 st eluttag 230V i korgen	standard
Elmotor 110/230 VAC	standard
Bensinmotor	tilläggsval
Dieselmotor	tilläggsval
Backtagningsförmåga	25 %



DINO Extrautrustning

- Bensin- eller dieselmotor
- Styrning med två joystickar
- Stödbensindikatorer
- Automatisk nivellering
- LED arbetsbelysning
- Extra stödbensplattor 500 x 500 x 35 mm + ställning
- Låsbar verktyglåda
- Ställning för verktyg
- Reservhjul
- DINO SafeGuard klämskydd
- DINO SkyRack – skivlyft & rörlift, max. belastning 100 kg, 3m²

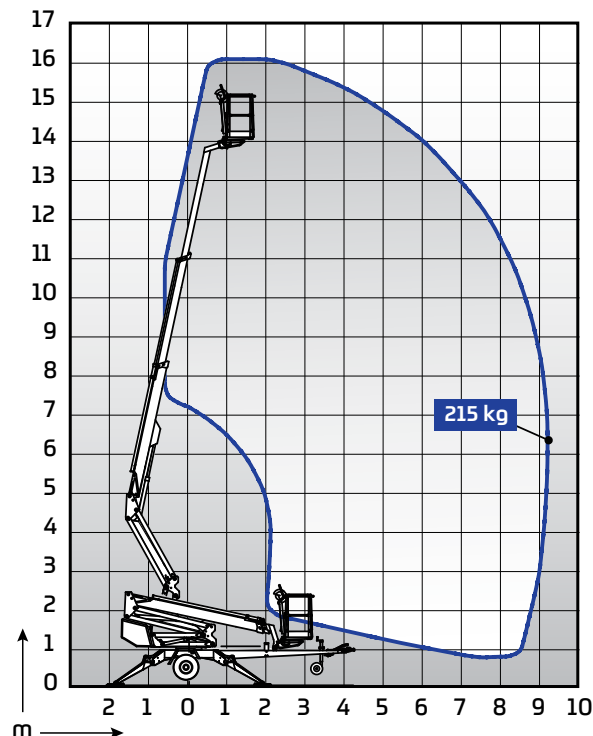

DINOLIFT
UP TO THE JOB

Dinolift Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

www.dinolift.com

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

©Dinolift Oy | 11.8.2025