

# Möt

## DINO 180XTB II

DINO® Släpvagnsliftar med saxarm

### DINO Standardutrustning

- MyDINO Telematics tjänster, inkluderande förlängd garanti
- Spindelstödben, utmärkt nivelleringsförmåga i terräng
- Bra räckvidd, 11,2 m/ 120 kg, 9,1 m/ 215 kg
- Drivsystem, enkel att transportera på arbetsplatsen med kabelstyrning
- Hydraulisk korgvridning 180°
- Rymlig korg med grind, kapacitet 215 kg
- Stora integrerade stödbensplattor 280 x 360 mm
- Kontinuerlig bomrotation, enkelt och funktionellt
- Stabil att bogsera
- Enkel att använda, tydliga och informativa spakar
- Kraftig laddare: maskinen kan användas medan batterierna laddas
- Batterier: 4 x 6 DC, 235 Ah, batterikapacitet för en dag


### Tekniska specifikationer

|                            | 180XTB II       |
|----------------------------|-----------------|
| Max. arbetshöjd            | 18,00 m         |
| Max. plattformhöjd         | 16,00 m         |
| Max. räckvidd              | 11,20 m         |
| Bredd mellan stödbenen     | 3,9 / 4,3 m     |
| Korgkapacitet              | 215 kg          |
| Mått på korgen             | 0,7 x 1,3 m     |
| Bomrotation                | kontinuerlig    |
| Korgvridning               | 180°            |
| Bomkontroll                | proportionerlig |
| Transportlängd             | 6,66 m          |
| Transportbredd             | 1,95 m          |
| Transporthöjd              | 2,30 m          |
| Totalvikt                  | 2380 kg         |
| Drivsystem                 | standard        |
| 2 st eluttag 230V i korgen | standard        |
| Batterier på 235 Ah        | standard        |
| Likströmsmotor             | standard        |
| Backtagningsförmåga        | 25 %            |



### DINO Extrautrustning

- Automatisk nivellering
- Styrning med två joystickar
- Stödbensindikatorer
- LED arbetsbelysning
- Extra stödbensplattor 500 x 500 x 40 mm + ställning
- Låsbar verktygslåda
- Ställning för verktyg
- Reservhjul
- DINO SafeGuard klämskydd
- 2,2 kW DINO generator + ställning för att ladda batterier då nätström inte finns tillgänglig
- DINO SkyRack – skivlyft & rörlyft, max. belastning 100 kg, 3m²

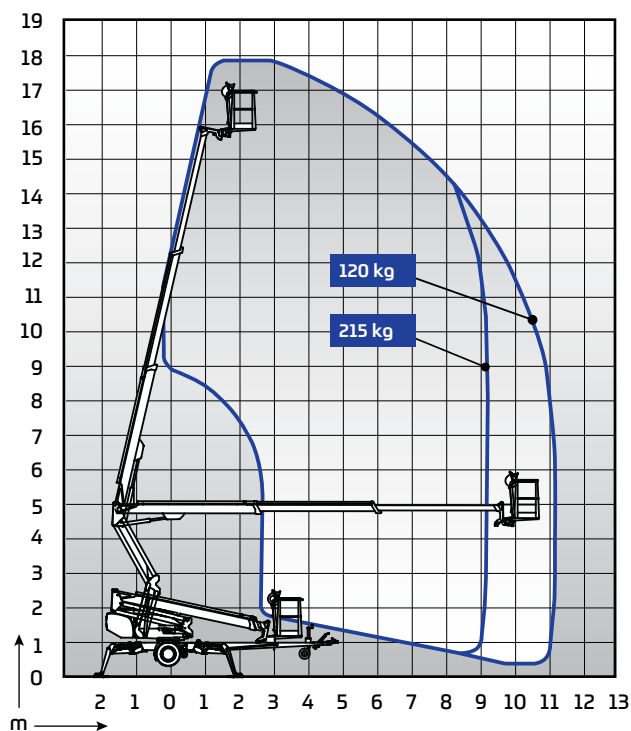

**DINOLIFT**  
UP TO THE JOB

Dinolift Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

[www.dinolift.com](http://www.dinolift.com)

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

©Dinolift Oy | 11.8.2025