

Möt

DINO 210XTB II

DINO® Släppliftar med saxarm

DINO Standardutrustning

- MyDINO Telematics tjänster, inkluderande förlängd garanti
- Spindelstödben, utmärkt nivelleringsförmåga i terräng
- Bra räckvidd, 11,2 m/ 120 kg, 9,1 m/ 215 kg
- Drivsystem, enkel att transportera på arbetsplatsen med kabelstyrning
- Hydraulisk korgvridning 180°
- Rymlig korg med grind, kapacitet 215 kg
- Stora integrerade stödbensplattor 280 x 360 mm
- Kontinuerlig bomrotation, enkelt och funktionellt
- Stabil att bogsera
- Enkel att använda, tydliga och informativa spakar
- Kraftig laddare: maskinen kan användas medan batterierna laddas
- Batterier: 4 x 6 DC, 235 Ah, batterikapacitet för en dag




DINO Extrautrustning

- Styrning med två joystickar
- Stödbensindikatorer
- Automatisk nivellering
- LED arbetsbelysning
- Extra stödbensplattor 500 x 500 x 35 mm + ställning
- Låsbar verktyglåda
- Ställning för verktyg
- Reservhjul
- DINO SafeGuard klämskydd
- 2 kW Honda generator + ställning för att ladda batterier då nätström inte finns tillgänglig
- DINO SkyRack – skivlyft & rörlift, max. belastning 100 kg, 3 m²

Tekniska specifikationer

	210XTB II
Max. arbetshöjd	21,00 m
Max. plattformhöjd	19,00 m
Max. räckvidd	11,70 m
Bredd mellan stödbenen	3,9 / 4,3 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kontinuerlig
Korgvridning	180°
Bomkontroll	proportionerlig
Transportlängd	7,92 m
Transportbredd	1,95 m
Transporthöjd	2,33 m
Totalvikt	2610 kg
Drivsystem	standard
2 st eluttag 230V i korgen	standard
Batterier på 235 Ah	standard
Likströmsmotor	standard
Backtagningsförmåga	25 %

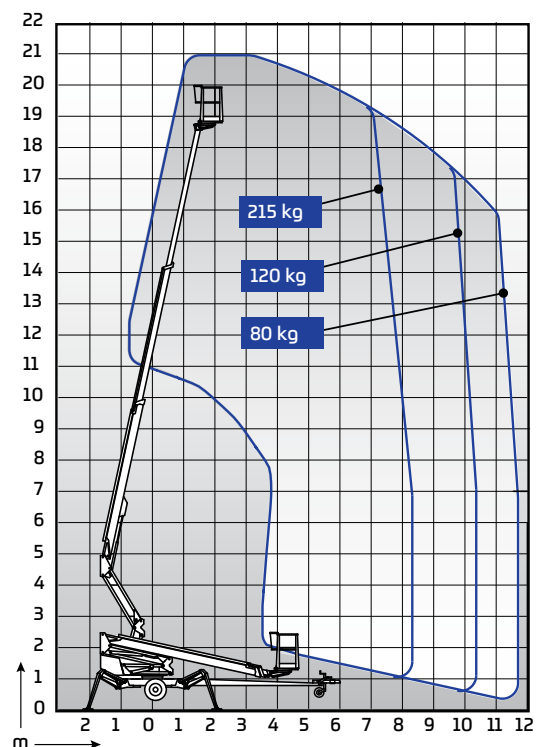

DINOLIFT

UP TO THE JOB

Dinolift Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

www.dinolift.com

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

©Dinolift Oy | 11.8.2025