


Möt

DINO 210XT II

DINO® Släpvagnsliftar med saxarm

DINO Standardutrustning

- MyDINO Telematics tjänster, inkluderande förlängd garanti
- Spindelstödben, utmärkt nivelleringsförmåga i terräng
- Två kraftkällor: 110/230 VAC och bensinmotor (dieselmotor som option)
- Drivsystem, enkel att transportera på arbetsplatsen med kabelstyrning
- Hydraulisk korgvridning 180°
- Rymlig korg med grind, kapacitet 215 kg
- Stora integrerade stödbensplattor 280 x 360 mm
- Kontinuerlig bomrotation, enkelt och funktionellt
- Stabil att bogsera
- Enkel att använda, tydliga och informativa spakar

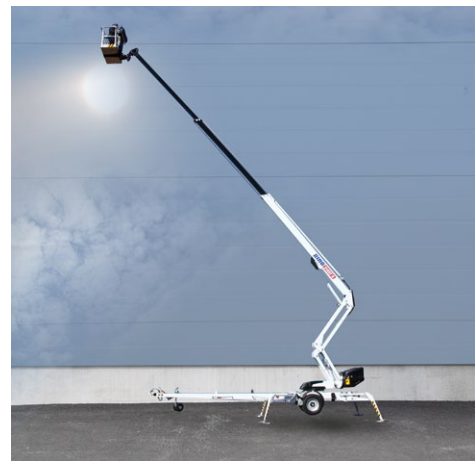


DINO Extrautrustning

- Dieselmotor
 - Styrning med två joystickar
 - Stödbensindikatorer
 - Automatisk nivellering
 - LED arbetsbelysning
 - Extra stödbensplattor 500 x 500 x 35 mm + ställning
 - Låsbar verktyglåda
 - Ställning för verktyg
 - Reservhjul
 - DINO SafeGuard klämskydd
- DINO SkyRack – skivlyft & rörlift, max. belastning 100 kg, 3m²

Tekniska specifikationer

	210XT II
Max. arbetshöjd	21,00 m
Max. plattformhöjd	19,00 m
Max. räckvidd	11,70 m
Bredd mellan stödbenen	3,9 / 4,3 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kontinuerlig
Korgvridning	180 °
Bomkontroll	proportionerlig
Transportlängd	7,92 m
Transportbredd	1,95 m
Transporthöjd	2,33 m
Totalvikt	2475 kg
Drivsystem	standard
2 st eluttag 230V i korgen	standard
Elmotor 110/230 VAC	standard
Bensinmotor	standard
Dieselmotor	tilläggsval
Backtagningsförmåga	25 %

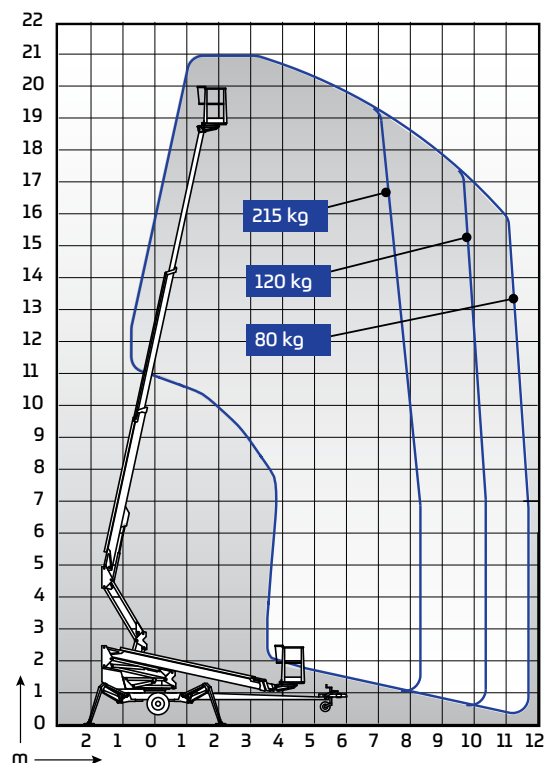

DINOLIFT
UP TO THE JOB

Dinolift Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

www.dinolift.com

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

©Dinolift Oy | 11.8.2025