

Möt

DINO 260XTD

DINO® Släpvnsliftar med saxarm

DINO Standardutrustning

- MyDINO Telematics tjänster, inkluderande förlängd garanti
- Drivning, manövrering av stödben och automatisk nivellerung från korgen
- Två kraftkällor: 110/230 VAC och bensinmotor (dieselmotor som option)
- Automatisk nivellerung
- Drivsystem, enkel att transportera på arbetsplatsen med kabelstyrning
- Hydraulisk korgvridning 90°
- Rymlig korg med grind, kapacitet 215 kg
- Stora integrerade stödbensplattor 280 x 360 mm
- Kontinuerlig bomrotation, enkelt och funktionellt
- Stabil att bogsera, egenvikt 3,5 t
- Enkel att använda, tydliga och informativa spakar


Tekniska specifikationer

	260XTD
Max. arbetshöjd	26,00 m
Max. plattformhöjd	24,00 m
Max. räckvidd	11,70 m
Bredd mellan stödbenen	4,40 / 4,85 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kontinuerlig
Korgvridning	90 °
Bomkontroll	proportionerlig
Transportlängd	8,21 m
Transportbredd	2,05 m
Transporthöjd	2,43 m
Totalvikt	3495 kg
Drivsystem	standard
2 st eluttag 230V i korgen	standard
Elmotor 110/230 VAC	standard
Bensinmotor	standard
Dieselmotor	tilläggsval
Backtagningsförmåga	25 %
Manövrering från korgen	std



DINO Extrautrustning

- Dieselmotor
- Styrning med två joystickar
- Stödbensindikatorer
- LED arbetsbelysning
- Extra stödbensplattor 500 x 500 x 35 mm + ställning
- Låsbar verktygslåda
- Ställning för verktyg
- Reservhjul
- DINO SafeGuard klämskydd

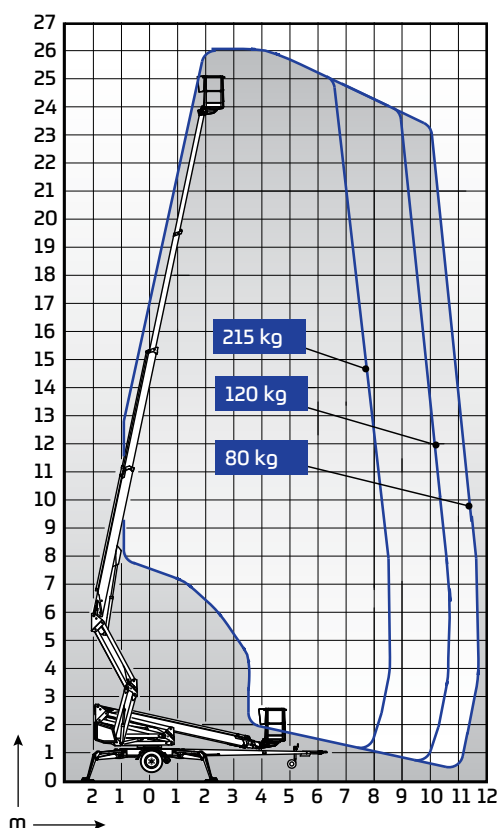

DINOLIFT
UP TO THE JOB

Dinolift Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

www.dinolift.com

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

©Dinolift Oy | 11.8.2025