

Möt

DINO 230VT

DINO 3,5t billift

DINO 230VT standardutrustning

- MyDINO Telematics tjänster, inkluderande förlängd garanti
- Effektivt att använda och enkel att manövrera. Kan köras med klass B körkort.
- Tre olika nivelleringsalternativ: smal, bred och ensidig, automatisk nivellering
- Enkelt att stiga in i korgen, non-slip trappa
- Hydraulisk korgvridning, 180°
- Tre simultana bomrörelser
- Hem- och minnesfunktion
- DINO CAN-BUS styrsystem: intuitiv styrning
- Kontinuerlig identifiering av korgens position
- Mjuka bomrörelser, angenämt för användaren
- Framtagen för uthyrning: väl skyddade komponenter
- Fjärrstart av motorn från korgen
- Automatisk variabel motorvarvtal beroende på belastningen

Tekniska specifikationer

	230VT
Max. arbetshöjd	23,00 m
Max. plattformhöjd	21,00 m
Max. räckvidd	15,1 m / 100 kg 11,3 m / 230 kg
Korgkapacitet	230 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,4 m
Bomrotation	±355°
Korgvridning	180°
Transportlängd *	7,75 m
Max. transportbredd *	2,43 m
	2,26 m
Transporthöjd *	2,96 m
Totalvikt *	3400 kg
Bakre infallvinkel *	9°
Bredd mellan stödbenen	
- longitudinell	3,9 m
- bred nivellering	3,2 m
- smal nivellering	2,0 m
- ensidig nivellering	2,6 m
Bomkontroll	CAN-BUS, proportionerlig
Automatisk nivellering	std
Hemfunktion	std
Minnesfunktion	std



*) med MB Sprinter chassi



DINO 230VT extrautrustning

- LED arbetsbelysning i korgen
- 12 V och USB-uttag i korgen
- Stödbensplattor, 400 x 400 mm med krage, samt förvaringsställning
- LED-positionslys på varje stödben
- Låsbar förvaringslåda monterad på chassit
- Materialtransportlåda monterad på serviceflaket

Räckviddsdiagram

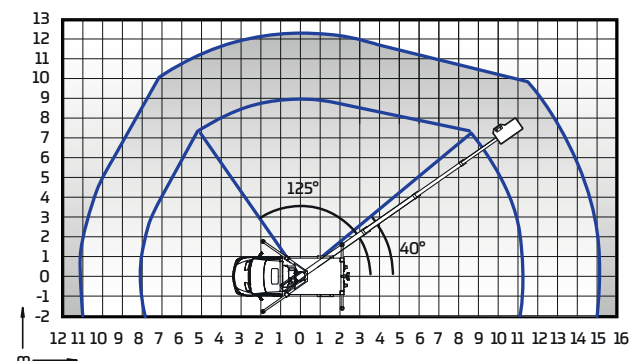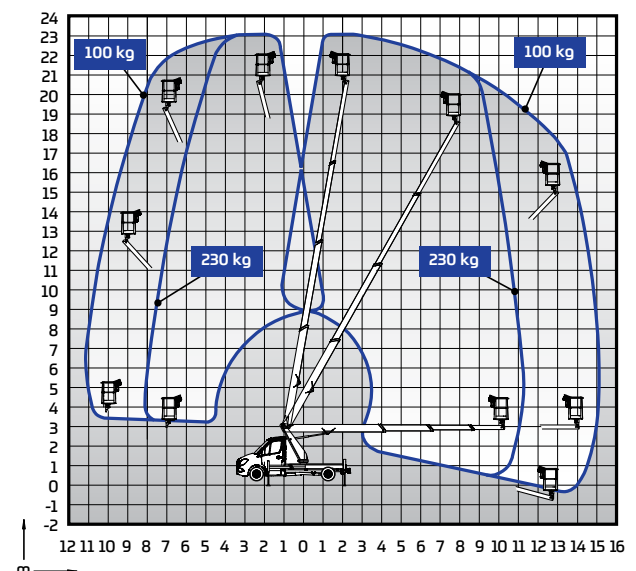

DINOLIFT
UP TO THE JOB

Dinolift Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

www.dinolift.com

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

©Dinolift Oy | 11.8.2025