

Möt

DINO 280RXTE

Helt elektrisk DINO® Lättvikt 4x4

DINO Standardutrustning

- MyDINO Telematics tjänster, inkluderande förlängd garanti
- Kan användas i city, nära byggnader och inomhus
- Lätt bomlift med stödben
- Kostnadseffektiv att använda och att transportera
- AGM eller litium som batterialternativ
- Lågt marktryck, enkel att köra på mjukt underlag
- Bekväm grind i korgen, alla manövrering kan göras från korgen
- Utmärkt terrängmaskin: oskillerande främre axel
- Stark motor, backtagningsförmåga 40%
- 4WD/ 2WS/ 4WS/ krabbstyrning
- Snabb körhastighet: 10 km/h i transportläge
- Automatisk nivellering upp till 13,5°
- Snabb manövrering, 4 simultana bomrörelser
- Förbättrad användarupplevelse, enkel att använda och underhålla
- Överlägsen bomprestanda, 8,2 m vertikalt med saxarmar och 16 m utlägg
- Jib 1,6 m/ 140°

Tekniska specifikationer


	280RXTE
Max. arbetshöjd	28,00 m
Max. plattformhöjd	26,00 m
Max. räckvidd	16,00 m
Bredd mellan stödbenen	4,6 / 4,2 m
Korgkapacitet	230 kg / 250 kg*
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m / 0,75 x 1,6 m*
Bomrotation	kontinuerlig
Korgvridning	180°
Bomkontroll	CAN-BUS, proport.
Jib	1,6 m / 140°
Transportlängd	5,82 m
Transportbredd	2,05 m
Transporthöjd	2,37 m
Främre och bakre infallsvinkel	33,4°
Markfrigång	0,33 m
4-hjulsdrift	standard
Styrning: 2WD/4WD/Krabbstyrning	standard
2 st eluttag 230 V i korgen	standard
Automatisk nivellering	standard
Backtagningsförmåga	40 %
Körhastighet	10,0 / 3,0 km/h

*) tilläggssval



DINO Extrautrustning

- Bensinaggregat för laddning
- Extra stödbensplattor och ställning, 600x600x25 mm
- XL korg 0,75 x 1,6 m med 250 kg korgkapacitet
- 1-persons-korg 0,70 x 0,80 m
- DINO SafeGuard klämskydd
- LED arbetsbelysning, 2 x 13 W
- LED körlykt

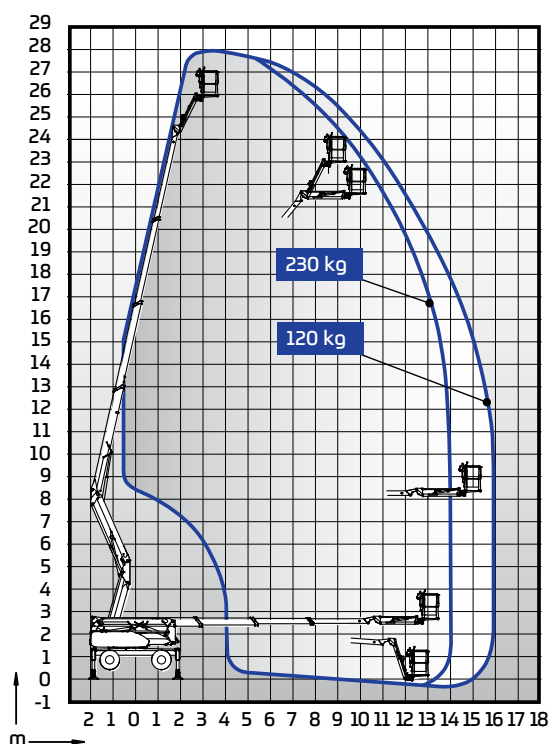

Teknisk data

	280RXTE AGM	280RXTE Lithium
Strömkälla	AGM-batteri	Litiumbatteri
Totalvikt	5100 kg	4860 kg
Effekt kW (kont./topp)	15 / 20 kW	15 / 20 kW
Batterikapacitet	250 Ah	288 Ah
Batterivärmare	-	Standard
Laddningsaggregat	Bensin (extrautr.)	Bensin (extrautr.)

DINOLIFT
UP TO THE JOB

Dinolift Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

www.dinolift.com

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

©Dinolift Oy | 19.8.2025