

# Meet

## DINO 135TB II

DINO® Hinattavat teleskooppinostimet

### Ominaisuudet DINO 135TB II

- Kevyt, vankkarakenteinen, kustannustehokas
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Ajolaite vakiona; helppo liikutella työmaalla
- Tilava, easy-entry kori; nostokyky 215 kg, 2 hlöä
- Isot tukijalkalevyt 280 x 360 mm
- Jatkuva puomiston pyörytys; helppo ja käytännöllinen
- Korin kääntö 90°
- Portaaton ohjaus
- Vakaa hinata, helppo kuljettaa
- Vaivaton ja nopea käyttöönotto: täydellinen nostin lyhytkestoisiin töihin
- Yksinkertainen käyttää, selkeä ohjauspaneeli
- Tehokas laturi; nostimen käyttö mahdollista latauksen aikana heti latauksen alettua
- Korkeatehoiset akut, 4 x 6 VDC, 235 Ah. Akkukesto keskimäärin 8 h yhdellä latauksella.


### Tekniset tiedot

	135TB II
Maks. työskentelykorkeus	13,50 m
Maks. lavapohjankorkeus	11,50 m
Maks. sivu-ulottuma	9,10 m
Tuentaleveys	3,8 / 4,2 m
Nostokyky	215 kg
Korin koko	0,7 x 1,3 m
Puomiston pyörytys	rajoittamaton
Korin kääntö	90 °
Puomiston hallinta	portaaton
Kuljetuspituus	6,09 m
Kuljetusleveys	1,79 m
Kuljetuskorkeus	2,16 m
Kokonaispaino	1765 kg
Ajolaite	vakio
Virran ulosotto työkorissa x 2	vakio
Akku 235 Ah	vakio
Tasavirtamoottori	vakio
Mäennousukyky	25 %



### Lisävarusteet DINO 135TB II

- 2 kW Honda-generaattori + teline akkujen lataamista varten, kun verkkovirtaa ei ole saatavilla
- Kaapeliohjaus ajolaitteelle
- Tukijalkaledit
- LED-työvalot
- DINO SafeGuard-turvakaari
- Tukijalkalevyt 500 x 500 x 35 mm + teline
- Lukittava työkalulaatikko
- Työkaluteline
- Vararengas

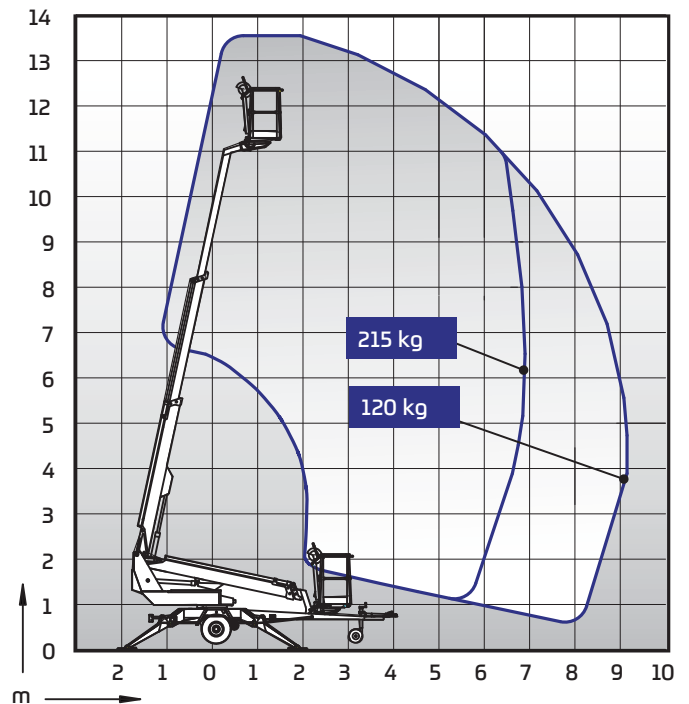

**DINOLIFT**  
UP TO THE JOB

DINOLIFT Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

[www.dinolift.com](http://www.dinolift.com)

Oikeus muutoksiin pidätetään.

©Dinolift Oy | 30.6.2019