

Meet

DINO 150T II

DINO® Hinattavat teleskooppinostimet

Ominaisuudet DINO 150T II

- Kevyt, vankkarakenteinen, kustannustehokas
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Ajolaite vakiona; helppo liikutella työmaalla
- Tilava, easy-entry kori; nostokyky 215 kg, 2 hlöä
- Isot tukijalkalevyt 280 x 360 mm
- Jatkuva puomiston pyöritys; helppo ja käytännöllinen
- Korin kääntö 90°
- Portaaton ohjaus
- Vakaa hinata, helppo kuljettaa
- Yksinkertainen käyttää, selkeä ohjauspaneeli




Lisävarusteet DINO 150T II

- Bensiinimoottori
- Kaapeliohjaus ajolaitteelle
- Tukijalkaledit
- LED-työvalot
- DINO SafeGuard -turvakaari
- Tukijalkalevyt 500 x 500 x 35 mm + teline
- Lukittava työkalulaatikko
- Työkaluteline
- Vararengas

Tekniset tiedot

| | 150T II |
|--------------------------------|---------------|
| Maks. työskentelykorkeus | 15,00 m |
| Maks. lavapohjankorkeus | 13,00 m |
| Maks. sivu-ulottuma | 10,00 m |
| Tuentaleveys | 3,8 / 4,2 m |
| Nostokyky | 215 kg |
| Korin koko | 0,7 x 1,3 m |
| Puomiston pyöritys | rajoittamaton |
| Korin kääntö | 90 ° |
| Puomiston hallinta | portaaton |
| Kuljetuspituus | 6,66 m |
| Kuljetusleveys | 1,79 m |
| Kuljetuskorkeus | 2,12m |
| Kokonaispaino | 1675 kg |
| Ajolaite | vakio |
| Virran ulosotto työkorissa x 2 | vakio |
| Sähkömoottori 110/230 VAC | vakio |
| Bensiinimoottori | lisävaruste |
| Mäennousukyky | 25 % |

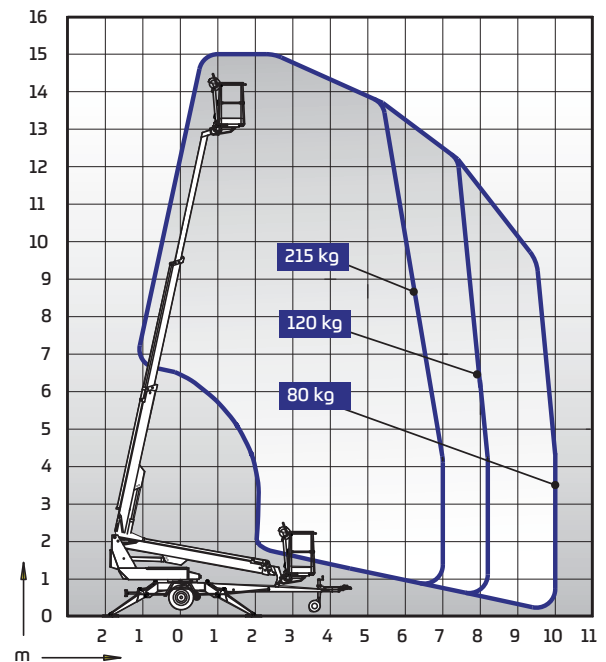

DINOLIFT
UP TO THE JOB

DINOLIFT Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

www.dinolift.com

Oikeus muutoksiin pidätetään.

©Dinolift Oy | 30.6.2019